

Drain Liner

#DIBt-Godkendelses Nr. Z-42.3-375

Lineren til hoved ledninger og rette strækninger ned bløde bøjninger.

Renovering af vores kloaksystemer trænger sig på. Både offentligt som privat. Derfor anbefaler vi en professionel dokumenteret løsning, der kan anvendes til rørledninger, med max. 45° bøjninger.

Hvad er en Drain Liner:

Drain Liner er fremstillet af polyester nålefilt, beklædt med en svejst polyvinyl folie.


Lineren leveres i flere forskellige tykkelser og varianter.

Vælger du Drain Liner, er du sikker på at få en veldokumenteret og afprøvet liner.




Drain Liner udmærker sig ved at den kan:

- Inverteres – fra Ø150
- Anvendes i bøjninger op til 45°
- Leveres i dimensioner fra Ø100- 400mm
- Opnå store styrker
- Anvendes med epoxy (varmhærdes) #
- Anvendes med silikat (kold- og varmhærdes)

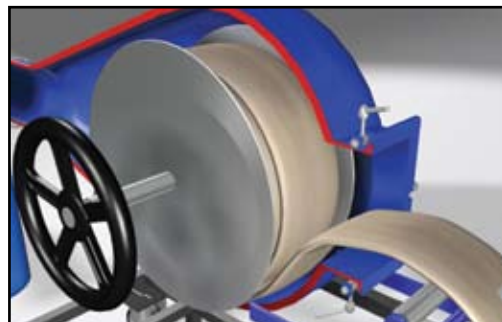

Vare nr. Liner	Diameter (mm)	Tolerance (mm)	Materialetykkelse (mm)	Pris pr. mtr.
0361106	100	100	3	
0361116	150	150	3	
0361120	200	200	3	
0361124	225	225	3	
0361128	250	250	3	
0361236	300	300	4,5	

Drain Liner kan leveres i mange varianter..

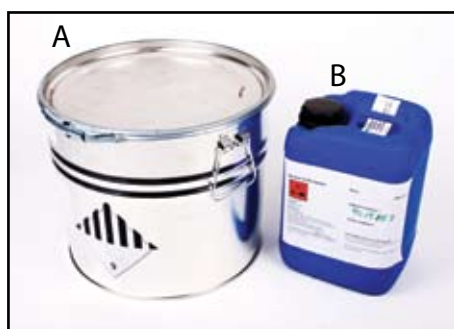

#Epros epoxy harpiks

Vare nr. 0421210 (A)

Vare nr. 041215 (B)



Silikat harpiks

E3 vare nr. 0411226

W vare nr. 0411210